

TFSK 125 XL Sileo Svart

Takfläkt

Artikelnummer: 75080

Variant: 230V 1~ 50Hz



Takfläktar med kvadratisk anslutning

- Swing-out
- Spänningsreglerbar
- Enkel att installera
- Inbyggd servicebrytare
- Underhållsfri och driftsäker

TFSK är en serie takfläktar med en kvadratisk basram som har enkelsugande radialfläktar med bakåtböjda skovlar och underhållsfria ytterrotormotorer. Dessa fläktar passar för frånluftsventilation i villa, flerfamiljshus, kontor och förskolor.

Fläktarna är fällbara och utrustade med servicebrytare för enkel rengöring och service samt 1 m elkabel för anslutning till kopplingsdosa. TFSK har en kvadratisk anslutning anpassad till takgenomföring TG.

För att skydda motorn från överhettning har fläktarna

impedansskyddade motorer. De är tillverkade av pulverlackerad galvaniserad stålplåt.

Om fläkten inte körs kontinuerlig rekommenderar vi att ett backspjäll installeras. Se under fliken tillbehör.

Färgkod:

Grå=RAL 9006

Svart=RAL 9005

Röd=RAL 8004



Ecodesign


Produkt	
Företagsnamn	Systemair
Produktnamn	TFSR 125 XL Sileo Black

Standardaggregat		
Enligt ErP	2016	
Specifik energianvändning (SEC)	-13,8	kWh/(m².a)
SEC Kall	-30,5	kWh/(m².a)
SEC Varm	-4,4	kWh/(m².a)
SEC Klass	E	
Deklarerad typ av produkt	RVU	
Typ av aggregat	UVU	
Typ av drivenhet	Extern MSD eller VSD	
Typ av värmeåtervinningssystem	Ingen	
Termisk verkningsgrad (UVU)	Inte tillämplig	
Maxflöde	270	m³/h
Max effekt	54	W
Ljudeffektsnivå LWA	55	dB(A)
Referensflöde	0,052	m³/s
Referenstryckskillnad (Ps ref)	50	Pa
Specificerad tillförd effect (SPI)	0,107	W/(m³/h)
Styrfaktor (CTRL)	1	
Kanalansluten (MISC)	1,1	
Motor och drivenhet (x-värde)	1,5	
Extern läckage	0	%
Årlig elförbrukning (AEC average)	134	kWh
Årlig besparing (AHS Cold)	134	kWh
Årlig elförbrukning (AEC warm)	134	kWh
Årlig besparing (AHS Average)	1 715	kWh/a
Årlig besparing (AHS Cold)	3 355,3	kWh/a
Årlig besparing (AHS Warm)	776	kWh/a

Enheter med lokal behovsstyrning		
Enligt ErP	2018	
Specifik energianvändning (SEC)	-26,6	kWh/(m².a)
SEC Kall	-53,8	kWh/(m².a)
SEC Varm	-11	kWh/(m².a)
SEC Klass	B	
Deklarerad typ av produkt	RVU	
Typ av aggregat	UVU	
Typ av drivenhet	Extern MSD eller VSD	
Typ av värmeåtervinningssystem	Ingen	
Termisk verkningsgrad (UVU)	Inte tillämplig	
Maxflöde	269	m³/h
Max effekt	54	W
Ljudeffektsnivå LWA	55	dB(A)
Referensflöde	0,0522	m³/s
Referenstryckskillnad (Ps ref)	50	Pa
Specificerad tillförd effect (SPI)	0,107	W/(m³/h)
Styrfaktor (CTRL)	0,65	
Kanalansluten (MISC)	1,1	
Motor och drivenhet (x-värde)	1,5	
Extern läckage	0	%
Årlig elförbrukning (AEC average)	70	kWh
Årlig elförbrukning (AEC cold)	70	kWh
Årlig elförbrukning (AEC warm)	70	kWh
Årlig besparing (AHS Average)	2 830	kWh/a
Årlig besparing (AHS Cold)	5 536,2	kWh/a
Årlig besparing (AHS Warm)	1 280	kWh/a

Energiklassmärkning

Energiklass, Standardaggregat

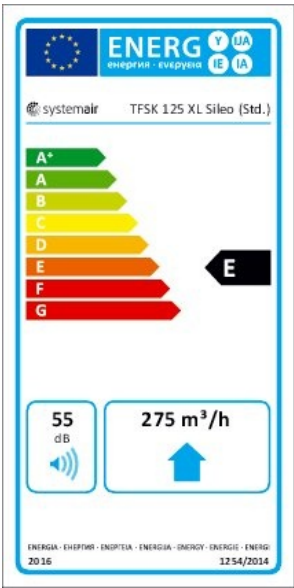

Energiklass, Lokala krav

