


600 70cm Vit | 110.0350.550

FAMILJ : **Fläktar** | FÄRG/MATERIAL : **Vit** | SERIE : **600-Serien** | MODELL : **600 70cm** | PRODUKTGRUPP : **Spisfläkt** |
INSTALLATIONSTYP : **Skåpmonterad** | VENTILATIONSTEKNIK : **Standard**

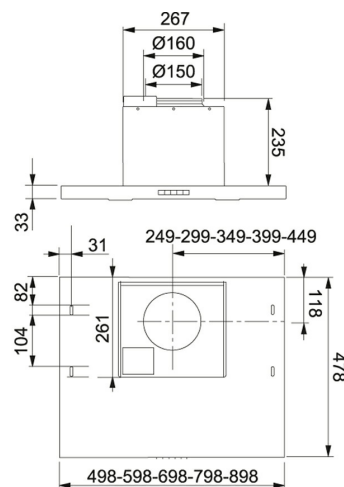

TEKNISKA DATA

Installationstyp	Skåpmonterad
Bredd	70,00 cm
Luftmängd DIN IEC 61591 Int.	620 m3/h
Luftmängd DIN IEC 61591 max.	408 m3/h
Luftmängd DIN IEC 61591 min.	129 m3/h
Ljudeffektsnivå DIN EN 60704-3 Int.	72 dB(A)
Ljudeffektsnivå DIN EN 60704-3 max.	62 dB(A)
Ljudeffektsnivå DIN EN 60704-3 min.	37 dB(A)
Effekt	180 W
Belysning	LED 2x2W
Typ av brytare	Elektronisk Touch
Kanalanslutning	Ø 125/150/160 mm
Montagehöjd min.	450 mm vid elspis - 650 mm vid gasspis
Höjd (mm)	268,00 mm
Bredd (mm)	765,00 mm
Djup (mm)	310,00 mm
Type	Semi-integrated
Voltage	230-V
Produktgrupp	Spisfläkt
Produktgrupp	Kolfilterfläkt
Energieffektivitetsklass	C
Osugpfångning enl. EN 61591	98%
Artikelnummer Futurum	6000-0001

ÖVRIGT

4±	EVL+3+Intensiv 	Easy
↔70	hastigheter	Clean
	Bredd 70	
	cm	

600 70cm Vit | 110.0350.550

FAMILJ : **Fläktar** | FÄRG/MATERIAL : **Vit** | SERIE : **600-Serien** | MODELL : **600 70cm** | PRODUKTGRUPP : **Spisfläkt** |
INSTALLATIONSTYP : **Skåpmonterad** | VENTILATIONSTEKNIK : **Standard**

FÖRESLAGNA PRODUKTER



110.0350.699



110.0350.546



305.0510.446
