



CASA ROCK & SWING

Designkåporna för
köksöar



CASA Rock & Swing

- Designkåporna för köksöar

Designkåporna Swegon CASA Rock och Swing för köksöar smälter in perfekt i moderna köksmiljöer. Förutom över köksön kan de också monteras på väggen. Spiskåporna kan dessutom anslutas till ventilationssystemet i din bostad och ger dig ett friskt, hälsosamt och energieffektivt inomhusklimat.

Belysningen i kåporna är underhållsfria LED-lampor med reglerbar ljusstyrka. Spiskåpan med skyddsspänning (24 V) är utrustad med vägguttagstransformator – strömförbrukningen är därför låg och kåpan alltid säker för användaren. Alla elanslutningar är placerade ovanpå kåpan, och därmed lätta och snabba att ansluta under installationsfasen. Kåpan är också försedd med en funktion för upp till 10 timmars sommarkyla, vilket lätt kan väljas från kåpan.

Spiskåpan CASA Swing och Rock kan kombineras med olika typer av ventilationssystem i flerbostadshus, radhus och villor.

Styrning av ventilationsaggregat

Ett Smart ventilationsaggregat kan styras från spiskåpan (borta/hemma/forcering). Ventilationsaggregatet kompenserar automatiskt för den luft som bortförs via spiskåpan och förhindrar därigenom att det uppkommer onödigt undertryck i bostaden. Spiskåpan har hög osuppfångningsförmåga, fungerar effektivt redan vid låga frånluftsmängder och möjliggör därigenom också en fungerande kompenserande styrning av ett äldre AC-ventilationsaggregat är möjlig med hjälp av ITFC-transformatorn som finns som tillbehör.

Styrning av takfläkt

Med spiskåpan kan man direktstyra en modern EC-takfläkt. Styrning av en äldre AC-driven takfläkt är möjlig med hjälp av ITFC-transformatorn som finns som tillbehör.

Styrning av kåpans fläktenhet/husfläkt

Med spiskåpan kan man direktstyra den mycket tysta fläktenheten Twist (TTEC). Twist kan bland annat användas för att ersätta takfläkten i småhus.

Centraliserat system i flerbostadshus

CASA Rock och Swing -modellerna lämpar sig för flerbostadshusens centraliserade ventilationssystem. Kåporna erbjuder som standard en spjällstatussignal (potentialfri) samt möjlighet till extern styrning av spjället.

Styrning av olika ställdon

Spiskåpans balanseringsenhet (CHB) gör det möjligt att, via en terminal, balansera undertrycket som orsakas av spiskåpans forcering och den allmänna ventilationen (grundluftflödet). På så sätt undviks för stort/skadligt undertryck inne i bostaden.

Detta ställdon rekommenderas för användning i centraliserade ventilationssystem. Det lägenhetsspecifika Smart-ventilationsaggregatet balanserar automatiskt den luft som CASA-spiskåporna avlägsnar ur rummen, och förhindrar därigenom att ett skadligt undertryck uppstår.


- 1 Designspiskåpor med utmärkt osuppfångningsförmåga: 75%, 46 l/s, 165 m³/h
- 2 Monteras på vägg eller över köksö
- 3 Rostfritt stål
- 4 Tillgängliga bredder 600 och 900 mm på vägg
- 5 Tillgänglig bredd 900 mm över köksö




Tekniska specifikationer

Mått


Rock Smart – på vägg

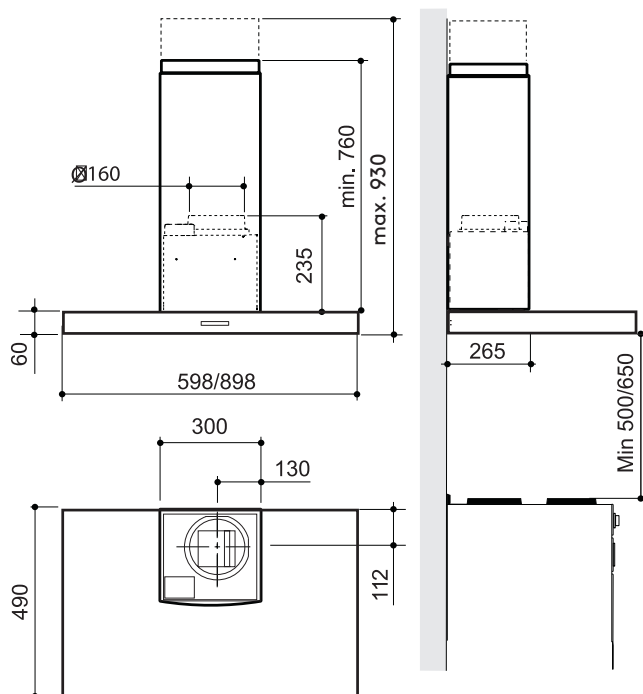


Swing Smart – på vägg

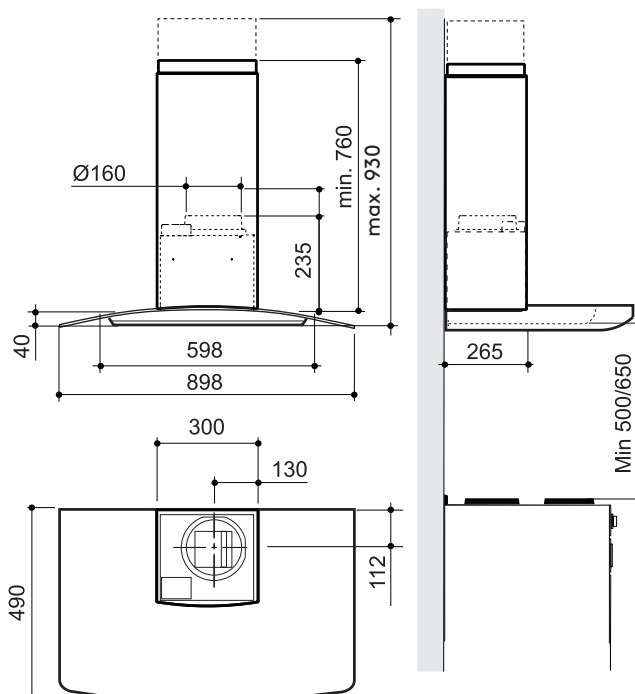

Rock Smart – över köksön

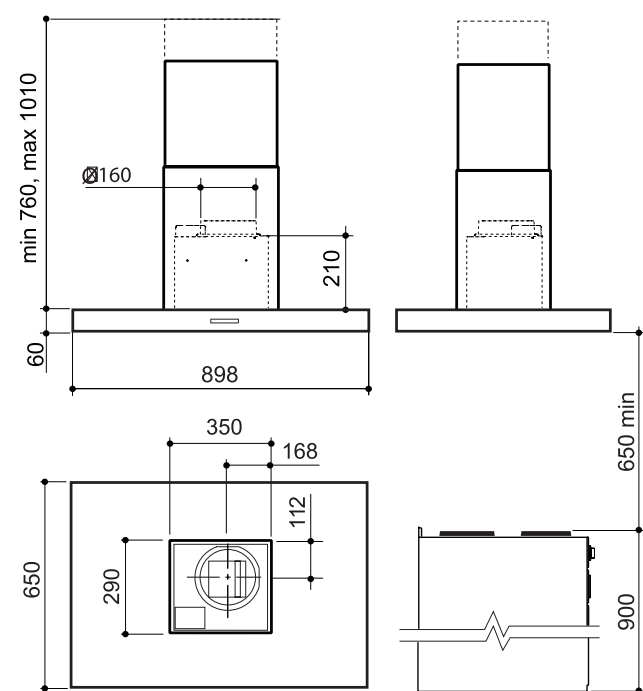

Swing Smart – över köksön

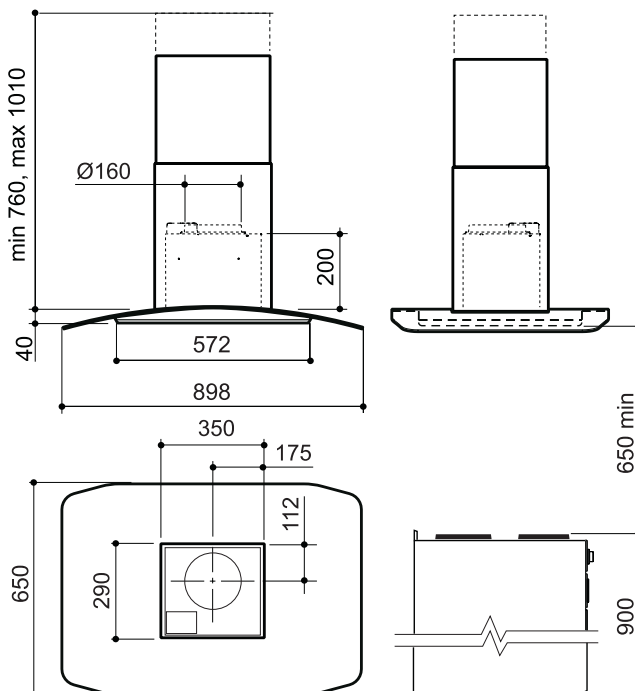



Rock med kanalinklädnad



Swing med kanalinklädnad



Modeller

Kompatibel med		ROCK	SWING
	CASA ventilation aggregat	●	●
	Centraliserade ventilationssystem	●	●
	Centraliserade ventilationssystem (Free Flow)	—	—
	EC extern fläkt	●	●
	AC extern fläkt	○*	○*
	Bredd mm	600/900 på vägg 900 över köksö	600/900 på vägg 900 över köksö
	Frontpanels höjd mm	60	50
	Djup mm	490 på vägg 650 över köksö	490 på vägg 650 över köksö
	Elanslutning	Stickpropp	Stickpropp
	Färg/material	Rostfritt stål	Rostfritt stål
	Belysning	LED	LED
	Kontrollpanel	Knappar	Knappar
	Fettfilter	2-3 st. filter av rostfritt stål	2-3 st. filter av rostfritt stål
	Spjäll	●	●
	Elektronisk timer	●	●
	Fläkthastighet	3 hastigheter	3 hastigheter
	Rökbegränsare	○	○
	Ljuddämparlåda	—	—
	Kanalinklädnad	● Rostfritt stål Vägg 760-930 mm Köksö 760-1010 mm	● Rostfritt stål Vägg 760-930 mm Köksö 760-1010 mm
	Safera-säkerhetsteknik	—	—
	Monteringsätt	På vägg / över köksö	På vägg / över köksö
	Möjlighet att styra spjället med separat brytare	●	●
	Indikeringssignal för spjällets läge	●	●

● Standardutrustning ○ Tillgänglig — Inte tillgängligt * Med tillbehöret ITFC

Modeller och tillbehör

Koodi	Tuote
PRD6BR	Rock vägg, rostfri, 600 mm
PRD9BR	Rock vägg, rostfri, 900 mm
PRD9BRI	Rock köksö, rostfri 900 mm
PRJ4	Rock vägg, förlängningsdel, 400 mm (L=615 mm)
PRJ8	Rock vägg, förlängningsdel, 800 mm (L=1010 mm)
PSRJ4	Rock köksö, förlängningsdel, 480 mm (L=1010-1490 mm)
PSRJ8	Rock köksö, förlängningsdel, 1190 mm (L=1490-2220 mm)
PSD6R	Swing vägg, rostfri, 600 mm
PSD9R	Swing vägg, rostfri, 900 mm
PSD9RI	Swing vägg, rostfri, 900 mm
PSJ4	Swing vägg, förlängningsdel, 400 mm (L=615 mm)
PSJ8	Swing vägg, förlängningsdel, 800 mm (L=1010 mm)
PSRJ4	Swing köksö, förlängningsdel, 480 mm (L=1010-1490 mm)
PSRJ8	Swing köksö, förlängningsdel, 1190 mm (L=1490-2220 mm)

Koodi	Tuote
CHB	Balanseringsenhet för spiskåpa
CHR24V	Hjälpelä 24 VDC för kökskåpa
CHR	Hjälpelä 230 V för styrning av ställdon
FR131483	Reglerspjäll för grundluftflöde, Rock och Swing
ITFC	Transformatornhet för AC-styrning
Power24V20W	24VDC Spänningsadapter

Feel good **inside**

