

TFSK 200 Röd

Takfläkt

Artikelnummer: 1372

Variant: 230V 1~ 50Hz



Takfläktar med kvadratisk anslutning

- Swing-out
- Spänningsreglerbar
- Enkel att installera
- Underhållsfri och driftsäker

Takfläktar tillverkad av pulverlackerad galvaniserad stålplåt och med en kvadratisk basram. En enkelsugande radialfläkt med bakåtböjda skovlar och underhållsfria ytterrotmotorer. Dessa fläktar passar för frånluftsventilation i villa, flerfamiljshus, kontor och förskolor.

Fläktarna är fällbara och utrustade med servicebrytare för enkel rengöring och service samt 1m elkabel för anslutning till kopplingsdosa. TFSK har en kvadratisk anslutning anpassad till takgenomföring TG.

För att skydda motorn mot överhettning har fläkten inbyggd termokontakt med elektrisk återställning.

Om fläkten inte körs kontinuerlig rekommenderar vi att ett backspjäll installeras. Se under fliken tillbehör.

Färgkod:

Grå=RAL 9006

Svart=RAL 9005

Röd=RAL 8004



Ecodesign


Produkt	
Företagsnamn	Systemair
Produktnamn	TFSK 200 Roof fan Red

Standardaggregat		
Enligt ErP	2016	
Specifik energianvändning (SEC)	-13,3	kWh/(m².a)
SEC Kall	-29,6	kWh/(m².a)
SEC Varm	-3,9	kWh/(m².a)
SEC Klass	E	
Deklarerad typ av produkt	RVU	
Typ av aggregat	UVU	
Typ av drivenhet	Extern MSD eller VSD	
Typ av värmeåtervinningssystem	Ingen	
Termisk verkningsgrad (UVU)	Inte tillämplig	
Maxflöde	637	m³/h
Max effekt	105	W
Ljudeffektsnivå LWA	65	dB(A)
Referensflöde	0,124	m³/s
Referenstryckskillnad (Ps ref)	50	Pa
Specificerad tillförd effect (SPI)	0,124	W/(m³/h)
Styrfaktor (CTRL)	1	
Kanalansluten (MISC)	1,1	
Motor och drivenhet (x-värde)	1,5	
Extern läckage	0	%
Årlig elförbrukning (AEC average)	155	kWh
Årlig besparing (AHS Cold)	155	kWh
Årlig elförbrukning (AEC warm)	155	kWh
Årlig besparing (AHS Average)	1 715	kWh/a
Årlig besparing (AHS Cold)	3 355,3	kWh/a
Årlig besparing (AHS Warm)	776	kWh/a

Enheter med lokal behovsstyrning		
Enligt ErP	2018	
Specifik energianvändning (SEC)	-26,3	kWh/(m².a)
SEC Kall	-53,3	kWh/(m².a)
SEC Varm	-10,8	kWh/(m².a)
SEC Klass	B	
Deklarerad typ av produkt	RVU	
Typ av aggregat	UVU	
Typ av drivenhet	Extern MSD eller VSD	
Typ av värmeåtervinningssystem	Ingen	
Termisk verkningsgrad (UVU)	Inte tillämplig	
Maxflöde	637	m³/h
Max effekt	105	W
Ljudeffektsnivå LWA	65	dB(A)
Referensflöde	0,1239	m³/s
Referenstryckskillnad (Ps ref)	50	Pa
Specificerad tillförd effect (SPI)	0,124	W/(m³/h)
Styrfaktor (CTRL)	0,65	
Kanalansluten (MISC)	1,1	
Motor och drivenhet (x-värde)	1,5	
Extern läckage	0	%
Årlig elförbrukning (AEC average)	81	kWh
Årlig elförbrukning (AEC cold)	81	kWh
Årlig elförbrukning (AEC warm)	81	kWh
Årlig besparing (AHS Average)	2 830	kWh/a
Årlig besparing (AHS Cold)	5 536,2	kWh/a
Årlig besparing (AHS Warm)	1 280	kWh/a

Energiklassmärkning

Energiklass, Standardaggregat

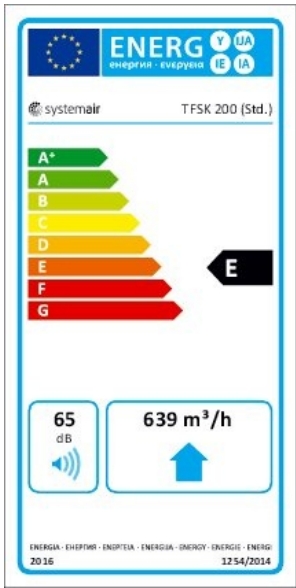

Energiklass, Lokala krav

