

TFSR 160 Sileo Röd

Centrifugal roof fan, <125W

Artikelnummer: 92015

Variant: 230V 1~ 50Hz



Takfläktar med cirkulär anslutning

- Swing-out
- Spänningsreglerbar
- Enkel att installera
- Underhållsfri och driftsäker

Takfläktar tillverkad av pulverlackerad galvaniserad stålplåt och med en kvadratisk basram. En enkelsugande radialfläkt med bakåtböjda skovlar och underhållsfria ytterrotmotorer. Dessa fläktar passar för frånluftsventilation i villa, flerfamiljshus, kontor och förskolor.

Fläktarna är fällbara och utrustade med servicebrytare för enkel rengöring och service samt 1m elkabel för anslutning till kopplingsdosa. TFSR har en cirkulär anslutning och monteras med för del på takgenomföring TOB/TOS.

För att skydda motorn från överhettning har fläktarna termokontaktmotorskydd med elektrisk återställning.

Om fläkten inte körs kontinuerlig rekommenderar vi att ett backspjäll installeras. Se under fliken tillbehör.

Färgkod:

Grå=RAL 9006

Svart=RAL 9005

Röd=RAL 8004



Ecodesign


Produkt	
Företagsnamn	Systemair
Produktnamn	TFSR 160 Sileo Black

Standardaggregat		
Enligt ErP	2018	
Specifik energianvändning (SEC)	-13,7	kWh/(m².a)
SEC Kall	-30,1	kWh/(m².a)
SEC Varm	-4,3	kWh/(m².a)
SEC Klass	E	
Deklarerad typ av produkt	RVU	
Typ av aggregat	UVU	
Typ av drivenhet	Extern MSD eller VSD	
Typ av värmeåtervinningssystem	Ingen	
Termisk verkningsgrad (UVU)	Inte tillämplig	
Maxflöde	346	m³/h
Max effekt	50	W
Ljudeffektsnivå LWA	57	dB(A)
Referensflöde	0,068	m³/s
Referenstryckskillnad (Ps ref)	50	Pa
Specificerad tillförd effect (SPI)	0,109	W/(m³/h)
Styrfaktor (CTRL)	1	
Kanalansluten (MISC)	1,1	
Motor och drivenhet (x-värde)	1,5	
Extern läckage	0	%
Årlig elförbrukning (AEC average)	137	kWh
Årlig besparing (AHS Cold)	137	kWh
Årlig elförbrukning (AEC warm)	137	kWh
Årlig besparing (AHS Average)	1 715	kWh/a
Årlig besparing (AHS Cold)	3 355	kWh/a
Årlig besparing (AHS Warm)	776	kWh/a

Enheter med lokal behovsstyrning		
Enligt ErP	2018	
Specifik energianvändning (SEC)	-26,5	kWh/(m².a)
SEC Kall	-53,6	kWh/(m².a)
SEC Varm	-11	kWh/(m².a)
SEC Klass	B	
Deklarerad typ av produkt	RVU	
Typ av aggregat	UVU	
Typ av drivenhet	Extern MSD eller VSD	
Typ av värmeåtervinningssystem	Ingen	
Termisk verkningsgrad (UVU)	Inte tillämplig	
Maxflöde	347	m³/h
Max effekt	50	W
Ljudeffektsnivå LWA	57	dB(A)
Referensflöde	0,0675	m³/s
Referenstryckskillnad (Ps ref)	50	Pa
Specificerad tillförd effect (SPI)	0,109	W/(m³/h)
Styrfaktor (CTRL)	0,65	
Kanalansluten (MISC)	1,1	
Motor och drivenhet (x-värde)	1,5	
Extern läckage	0	%
Årlig elförbrukning (AEC average)	72	kWh
Årlig elförbrukning (AEC cold)	72	kWh
Årlig elförbrukning (AEC warm)	72	kWh
Årlig besparing (AHS Average)	2 830	kWh/a
Årlig besparing (AHS Cold)	5 536	kWh/a
Årlig besparing (AHS Warm)	1 280	kWh/a

Energiklassmärkning

Energiklass, Standardaggregat

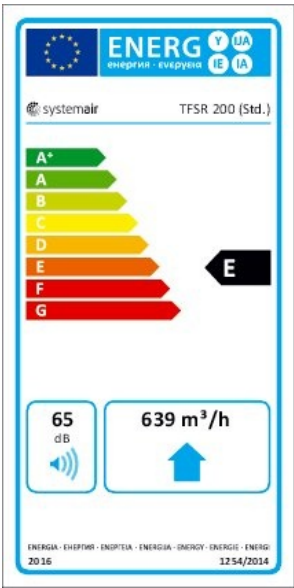

Energiklass, Lokala krav

